

ติดตั้งโครงยึดमानับแสงบนตัวเครื่องหลักและติดตั้งบน กระจกมองหลัง

เครื่องหลักสามารถติดตั้งได้โดยตรงในกล่องเก็บของ หากต้องการติดตั้งบนกระจกมองหลัง โปรดติดตั้งตัวยึดบนกระจกมองหลังของรถจักรยานยนต์ก่อน (แนะนำให้ติดตั้งบนกระจกมองหลังด้านขวาของรถจักรยานยนต์) จากนั้นจึงใส่กล่องเข้าไปโปรดดูขั้นตอนการติดตั้งด้านล่าง




1. ถอดกระจกมองหลังออก ติดตั้งตัวยึดमानับแสงเข้ากับกระจกมองหลัง



2. ใส่กระจกพร้อมขายึดमानับแสงกลับเข้าที่แกนก้านกระจก



3. ใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายสกรูตรงรูตรงกลางออก สกรูจะลอยแต่ไม่หลุด จากนั้น ดึงเดือยทั้งสองด้านด้วยมือเพื่อเปิดโครงมานบังแสง

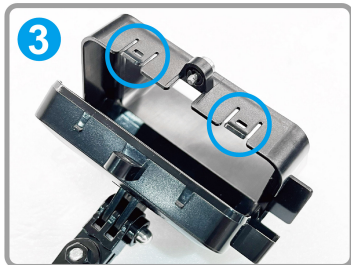

4. ใส่ตัวกล้อง m680 โดยใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่อง ปิดช่อง กดให้แน่น จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "คลิก" แล้วขันสกรูตรงกลางให้แน่น



5. จัดเรียงสายไฟ สำหรับรถเครื่องยนต์ หลังจากเปิดเครื่องยนต์หลักแล้ว ให้ใช้ตัวยึดแนวนอนและตัวยึดกระจกหลังเพื่อปรับมุมของหน้าจอเครื่องยนต์หลัก จากนั้นขันสกรูสองตัวของตัวยึดให้แน่น หากจำเป็น คุณสามารถนำเทปการจัดการสายเคเบิลออกจากแพ็คเกจอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง และมัดสายไฟที่ฝั่งตัวเครื่องเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

