

BT22 pro

หุฟงบลูทูธ

คู่มือผู้ใช้งาน

ขอขอบคุณที่ซื้อหูฟังบลูทูธ MUFU BT22 Pro เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือผู้ใช้ถูกต้องและสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคหรืออุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดเข้าเว็บไซต์ทางการเพื่อดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุด

โปรดทราบ

- ❖ รอยขีดข่วนจากการเสียดทานที่เกิดจากการติดตัวยึดชุดอุปกรณ์หลักเป็นประจำ
สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติและไม่ส่งผลต่อการใช้งาน
จากการทดสอบการผลิต ตัวยึดชุดอุปกรณ์หลักจะมีรอยขีดข่วนเล็ก ๆ จากการเสียดทาน
ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ
- ❖ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรืออุบัติเหตุจากการตกหล่นของผลิตภัณฑ์
ให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้แน่นหนาและเหมาะสมก่อนการขับขี่
- ❖ โปรดชาร์จชุดอุปกรณ์ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรกโดยใช้สาย USB Type-C
ห้ามใช้สายชาร์จยี่ห้ออื่น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดปกติกับอุปกรณ์
ไฟ LED สีแดงบนตัวกล้องจะติดขึ้นระหว่างการชาร์จ ไฟ LED สีเขียวจะติดขึ้นเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

*อะแดปเตอร์ชาร์จสามารถใช้ไฟ 5V 1A หรือสูงกว่า กับพอร์ต USB Type-A

*ไม่รองรับการชาร์จเร็ว


- ❖ หากไม่ใช่ชุดอุปกรณ์เป็นเวลานาน โปรดชาร์จอุปกรณ์อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อบำรุงรักษาสุขภาพแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงดันต่ำ
- ❖ ก่อนชาร์จ โปรดทำความสะอาดและเช็ดพอร์ต USB บนอุปกรณ์ให้แห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีหยดน้ำหรือความชื้นหลงเหลืออยู่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับอุปกรณ์
- ❖ ควรเช็ดบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์หลักกับตัวยึดให้แห้งอยู่เสมอ หากมีหยดน้ำ ให้เช็ดออกให้สะอาดก่อนติดตั้งแม่เหล็ก
- ❖ การถอดประกอบ เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเอง จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ❖ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในระดับเสียงสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการได้ยิน
- ❖ การใช้งานซอฟต์แวร์การสื่อสารคล้ายกับการรับสายโทรศัพท์ แต่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ (iOS/Android) หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารเฉพาะนั้น ๆ หากพบปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันการสื่อสารของคุณ
- ❖ ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขณะขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- ❖ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเป็นผลจากการดัดแปลง การปรับเปลี่ยน หรือการซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

1. ผลิตภัณฑ์ภายในกล่อง

ภายในกล่องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้ หากมีอุปกรณ์ชิ้นใดตกหล่นหรือเสียหาย โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาในทันที

ชุดอุปกรณ์หลัก	อุปกรณ์ยึดหมวก กันน้ำ (เทปขาว)	แผ่นโลหะ สำหรับ คลิป	หูฟัง	ไมค์บูม (แบบ แข็ง)	ไมค์กระตุ้ม (แบบอ่อน)
					
แผ่นกาว สักลาด (L)	แผ่นกาวสักลาด (S)	แผ่นรอง เว้นระยะ	ประแจ	สาย USB	คู่มือ อิเล็กทรอนิกส์/ การรับประกัน
 (สำหรับหูฟัง)	 (สำหรับไมค์บูม)	 (สำหรับหูฟัง) 4			

2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

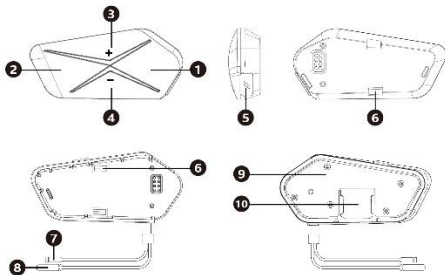

หมายเลข	ชื่อ	รายละเอียดฟังก์ชัน
1	ปุ่มเปิด/ปิด	เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้าง), รับ/วางสาย, ปฏิเสธสาย (กดค้าง), โทรซ้ำ (กดสองครั้ง), เล่น/หยุดเพลง, เปลี่ยนภาษา (กดสองครั้ง)
2	ปุ่มไฟ Vibes / อินเตอร์คอม	เปิด/ปิด/เปลี่ยนไฟ Vibes, เปิด/ปิดโหมดอินเตอร์คอม (กดค้าง)
3	ปุ่มเพิ่มเสียง	เพิ่มเสียง (กดค้าง), เปิด/ปิดการแชร์เพลง (กดสองครั้ง), เพลงก่อนหน้า, โหมดส่งสัญญาณอินเตอร์คอมหลายผู้ใช้
4	ปุ่มลดเสียง	ลดเสียง (กดค้าง), เปิด/ปิดใช้งานรับสายอัตโนมัติ (กดสองครั้ง), เพลงถัดไป, เปิดใช้งานผู้ช่วยเสียงในโทรศัพท์ (กดสองครั้ง)
5	พอร์ต USB	เชื่อมต่อสายชาร์จ
6	พอร์ตยึด	จุดเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและตัวยึดแบบคลิป
7	พอร์ตไมโครโฟน	เชื่อมต่อไมโครโฟน
8	พอร์ตหูฟัง	เชื่อมต่อหูฟัง
9	เทปขาว	ยึดตัวยึดเข้ากับหมวกกันน็อก
10	ช่องแผ่นโลหะ	ยึดแผ่นโลหะเข้ากับตัวยึด

3. ไฟ LED แสดงสถานะ & เสียงแจ้งเตือน

ไฟแสดงสถานะ	เสียงแจ้งเตือน	คำอธิบาย
ใช้เพียงอุปกรณ์เดียว		
ไฟสีแดง/สีน้ำเงิน กะพริบสลับกัน	เปิดเครื่อง	เปิดเครื่องและกำลังรอการจับคู่
ไฟสีแดง/สีน้ำเงิน กะพริบสลับกัน	ไม่เชื่อมต่อ	บลูทูธไม่เชื่อมต่อและกำลังรอการจับคู่
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	เชื่อมต่อแล้ว	บลูทูธเชื่อมต่อแล้วหรือเชื่อมต่อใหม่สำเร็จ *เชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เคยจับคู่ไว้ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ
ไฟสีแดงกะพริบ	แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จ	แบตเตอรี่เหลือน้อย
ไฟ LED ทั้งหมดดับ	ปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง
ไฟสีแดงติดค้าง		กำลังชาร์จ
ไฟสีเขียวติดค้าง		ชาร์จเต็มแล้ว

โหมดอินเตอร์คอม 2 คน		
ไฟสีเขียวกะพริบเร็ว	อินเตอร์คอมเปิด	กำลังรอการเชื่อมต่ออินเตอร์คอม
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	การเชื่อมต่อ อินเตอร์คอม	เข้าสู่โหมดอินเตอร์คอม
โหมดอินเตอร์คอมกลุ่ม		
ไฟสีแดงกะพริบ	โหมดการส่ง สัญญาณ อินเตอร์คอม	กำลังใช้งานวิทยุสื่อสารกลุ่มอยู่
ไฟสีแดง/สีน้ำเงิน กะพริบสลับกัน	โหมดการรับ สัญญาณ อินเตอร์คอม	สิ้นสุดโหมดการส่งสัญญาณ


หมายเหตุ:

1. ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ใช้สายชาร์จ USB type-C ที่ให้มาชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มเสียก่อน
2. เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาครอบ USB เข้ากับอุปกรณ์อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน
เสียบขอบด้านขวาของฝาครอบเข้าไปในพอร์ต USB ก่อน จากนั้นกดขอบด้านซ้ายลงให้แน่นเพื่อปิดให้สนิท

4. การติดตั้ง

4.1 ติดตั้งอุปกรณ์ยึดหมวกกันน็อค (เทปกาว) และหูฟัง/ไมโครโฟน

- 1 เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่จะติดตัวยึด และรอให้พื้นผิวแห้งสนิท
ลอกแผ่นสีแดงออกจากแผ่นกาวตัวติดอยู่บนตัวยึดหมวกกันน็อค
แล้วติดและกดตัวยึดลงบนหมวกกันน็อค
จากนั้นเชื่อมต่อหูฟังและไมโครโฟนเข้ากับพอร์ตของสายคลิปหนีบ



- 2** ติดตั้งหูฟังแบบสายสั้นไว้ทางด้านซ้ายของหมวกกันน็อค และหูฟังแบบสายยาวไว้ทางด้านขวา เมื่อจัดวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ให้ติดแผ่นตีนตุ๊กแกของหูฟังเข้ากับช่องหูของหมวกกันน็อค จากนั้นกดหูฟังลงบนแผ่นตีนตุ๊กแกเพื่อยึดให้แน่น จัดระเบียบสายหูฟังและซ่อนไว้ระหว่างเปลือกหมวกและซับใน



หมายเหตุ:

1. หากช่องหูของหมวกกันน็อคเล็กเกินไป ให้ใช้แผ่นรองเว้นระยะหูฟังที่ให้มาภายในกล่อง
2. เนื่องจากดีไซน์ของหมวกกันน็อคมีหลากหลาย โปรดปรับวิธีการติดตั้งให้เหมาะสมกับรุ่นหมวกกันน็อคของคุณ

- 3** ในการติดตั้งไมโครโฟนแบบแข็ง ขั้นแรกให้วัดและตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งก่อน ติดแผ่นตีนตุ๊กแกชิ้นหนึ่งเข้ากับหมวกกันน็อค และอีกชิ้นหนึ่งเข้ากับฐานกลมของไมโครโฟน จากนั้นกดไมโครโฟนลงบนแผ่นตีนตุ๊กแกบนหมวกกันน็อค และทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์



หมายเหตุ: ในการติดตั้งไมโครโฟนแบบอ่อน เพียงติดด้านหลังของไมโครโฟนเข้ากับซับในของหมวกกันน็อคโดยตรง

4

รอ 12 ชั่วโมง จากนั้นใช้แม่เหล็กติดชุดอุปกรณ์หลักเข้ากับตัวยัด แล้วเริ่มใช้งานได้เลย



หมายเหตุ:

ควรเช็ดบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์หลักกับตัวยัดให้แห้งอยู่เสมอ
หากมีหยดน้ำ ให้เช็ดออกให้สะอาดก่อนติดด้วยแม่เหล็ก


หมายเหตุ: หลังจากติดตัวยัดเข้ากับหมวกกันน็อคแล้ว จำเป็นต้องรอ 12 ชั่วโมง ก่อนที่จะติดชุดอุปกรณ์หลักและใช้งาน

4.2 ถอดชุดอุปกรณ์หลัก




4.3 ติดตั้งและถอดแผ่นโลหะสำหรับตัวยึดคลิป

ตัวยึดหมวกกันน็อกนี้ออกแบบมาให้เป็นแบบ 2-in-1 สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหนีบและแบบติดกาว การใช้งานตั้งต้นจะเป็นแบบติดกาว ในการติดตั้งตัวยึดคลิป ให้เสียบแผ่นโลหะของคลิปเข้าไปในช่องด้านหลังของตัวยึดหลัก แล้วดันขึ้นไปจนแน่นสนิท



ในการถอดแผ่นโลหะออกจากตัวยึดหลัก ให้ใช้ประแจที่ให้มาภายในกล่อง
กดชิ้นส่วนสปริงที่อยู่ใต้รูของแผ่นโลหะลงทางช่อง และในขณะเดียวกันก็ใช้ปลายนิ้วดันแผ่นโลหะลงด้านล่าง
เมื่อคลายแล้ว ก็จะสามารถถอดแผ่นโลหะออกได้สำเร็จ

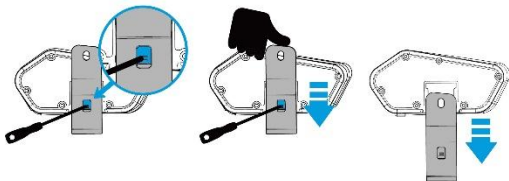


5. การใช้งานครั้งแรก

เปิด/ปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง: กด ปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 2 วินาที

ไฟ LED: ไฟสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบ



LED:



ปิดเครื่อง: กด ปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 2 วินาที

ไฟ LED: ปิด




LED:



การจับคู่ & การเชื่อมต่อบลูทูธ

หลังจากเปิดเครื่อง ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณแล้วค้นหา **"BT22 Pro"** เมื่อจับคู่สำเร็จ จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า **"เชื่อมต่อแล้ว"**

ไฟ LED: ไฟสีน้ำเงินกะพริบ

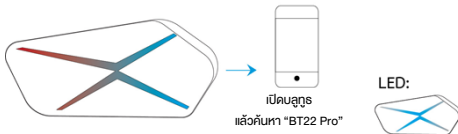

เชื่อมต่อโหมดอัตโนมัติ: ครั้งต่อไปที่เปิดใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่จับคู่ล่าสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า **"เชื่อมต่อแล้ว"**

ไฟ LED: ไฟสีน้ำเงินกะพริบ

ตัดการเชื่อมต่อลูทอร์

เมื่อการเชื่อมต่อลูทอร์ถูกตัด ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสียงว่า "ตัดการเชื่อมต่อแล้ว"

ไฟ LED: ไฟสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบ



การควบคุมระดับเสียง

เพิ่มเสียง: ระหว่างการโทรหรือการเล่นเพลง ให้กดปุ่ม เพิ่มเสียง ค้างไว้เพื่อเพิ่มเสียง



ลดเสียง: ระหว่างการโทรหรือการเล่นเพลง ให้กดปุ่ม ลดเสียง ค้างไว้เพื่อลดเสียง



การเล่นเพลง / หยุดชั่วคราว

ระหว่างการเล่นเพลง ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด หนึ่งครั้ง เพื่อหยุดหรือเล่นเพลงต่อ



การควบคุมเพลง

เพลงก่อนหน้า: ระหว่างการเล่นเพลง ให้กด ปุ่มเพิ่มเสียง หนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปเล่นเพลงก่อนหน้า




เพลงถัดไป: ระหว่างการเล่นเพลง ให้กด ปุ่มลดเสียง หนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปเล่นเพลงถัดไป




การควบคุมการโทร


รับสาย/วางสาย: เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด หนึ่งครั้ง เพื่อรับสายเรียกเข้า ระหว่างการสนทนา ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด หนึ่งครั้งเพื่อวางสาย

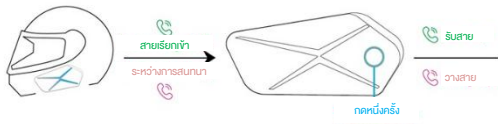

ปฏิเสธสายเรียกเข้า: เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย



โทรซ้ำสายล่าสุด: เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด สองครั้ง เพื่อโทรซ้ำหมายเลขล่าสุดในบันทึกการโทร



การรับสายอัตโนมัติ

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ให้กด ปุ่มลดเสียง สองครั้ง เพื่อเปิด/ปิดการรับสายอัตโนมัติ



เปลี่ยนภาษา

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ให้กด ปุ่มเปิด/ปิด สองครั้ง เพื่อสลับระหว่างภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำหรับเสียงแจ้งเตือน



การเปิดใช้งานผู้ช่วยเสียง

เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว ให้กด ปุ่มลดเสียง สองครั้ง เพื่อเปิด/ปิดใช้งานผู้ช่วยเสียงของโทรศัพท์



โหมดไฟ Vibes

ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือไม่ก็ตาม ให้กดปุ่มไฟ Vibes เพื่อควบคุมโหมดไฟต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ไฟ Vibes จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อตัดการเชื่อมต่อบลูทูธหรืออุปกรณ์ปิดเครื่อง

⚠ **หมายเหตุ:** การเปิดใช้งานโหมดไฟ Vibes จะลดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

- กด 1 ครั้ง: ไฟสีแดงเปิดค้าง
- กด 2 ครั้ง: ไฟสีน้ำเงินเปิดค้าง
- กด 3 ครั้ง: ไฟสีเขียวเปิดค้าง
- กด 4 ครั้ง: ไฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติ
- กด 5 ครั้ง: ไฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติแบบจังหวะหายใจ (Breathing)
- กด 6 ครั้ง: ไฟตอบสนองต่อเสียง
- กด 7 ครั้ง: ปิดโหมดไฟ Vibes



การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ล้างการจับคู่)

หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานโหมดไฟ Vibes ระบบจะจดจำโหมดไฟล่าสุดไว้เมื่อเปิดเครื่องในครั้งถัดไป

กด ปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มลดเสียง พร้อมกันค้างไว้เพื่อล้างข้อมูลการจับคู่บลูทูธ หลังจากการล้างข้อมูลเสร็จแล้ว อุปกรณ์จะปิดเครื่อง



การแจ้งเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย

เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสียงว่า “แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จ”

ทุก ๆ 5 นาที

หมายเหตุ:

1. การใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารก็เหมือนกับการรับสายโทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการมือถือ (iOS/Android) หรือแอปพลิเคชันการสื่อสารเฉพาะนั้น ๆ

หากพบปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันการสื่อสารของคุณ

2. ในโทรศัพท์ Android บางรุ่น แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร เช่น Line, Skype หรือ WeChat อาจไม่รองรับฟังก์ชันการรับสายอัตโนมัติ

3. เสียงเรียกเข้าเป็นเสียงเริ่มต้นของระบบ BT22 Pro และอาจไม่ตรงกับเสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าไว้ในโทรศัพท์มือถือ


4. บน iPhone หากพบว่าเสียงยังคงดังอยู่บนโทรศัพท์ระหว่างการโทร มีสองวิธีในการสลับเสียงไปยัง BT22 Pro:

- การเลือกด้วยตนเอง: ในหน้าจอการโทร ให้เลือกหูฟังบลูทูธ “MUFU_BT22 Pro” เป็นแหล่งที่มาของเสียง (ต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งโทร)
- การปรับการตั้งค่า: ไปที่การตั้งค่า → การเข้าถึง → สัมผัส → การกำหนดเส้นทางเสียงการโทร
- และตั้งค่าเริ่มต้นเป็น หูฟังบลูทูธ (เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธแล้ว การรับสายจะผ่านหูฟังบลูทูธ)

6. การแชร์เพลง

โหมดการแชร์เพลง (Music Share Mode) ช่วยให้เครื่องหนึ่งสามารถแชร์เพลงไปยังเครื่องอื่นๆ ได้หลายเครื่อง (ขึ้นอยู่กับระยะของสัญญาณบลูทูธและข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม) โดยมีขั้นตอนการทำงานที่อธิบายผ่านตัวอย่างการใช้หูฟัง 3 เครื่อง ดังนี้


หลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟัง A, B และ C เข้ากับโทรศัพท์ A, B และ C ผ่านบลูทูธเรียบร้อยแล้ว ให้ชุดหูฟัง A เริ่มเล่นเพลงเป็นอันดับแรก จากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) สองครั้งที่หูฟังทั้งสามเครื่องเพื่อเปิดใช้งานการแชร์เพลง ซึ่งในจุดนี้หูฟัง B และ C จะสามารถฟังเพลงจากหูฟัง A ได้ และหากต้องการปิดใช้งานการแชร์เพลง ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงสองครั้งอีกครั้ง

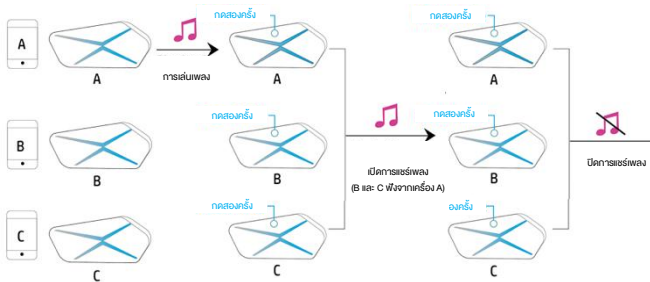

7. โหมดอินเตอร์คอม

เปิด/ปิดอินเตอร์คอม

เปิดเครื่อง จากนั้นกด ปุ่มอินเตอร์คอม ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดอินเตอร์คอม
จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า "เปิดอินเตอร์คอมแล้ว" และไฟ LED สีเขียวจะกะพริบเร็วเพื่อทำการจับคู่
กดปุ่มอินเตอร์คอมค้างไว้อีกครั้งเพื่อปิดโหมดอินเตอร์คอม




โหมดอินเตอร์คอมสองคน (แบรนด์เดียวกันหรือต่างแบรนด์)

เปิดเครื่อง จากนั้นกด ปุ่มอินเตอร์คอม ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดอินเตอร์คอม
ไฟ LED สีเขียวจะกะพริบเร็วเพื่อทำการจับคู่
ในขณะเดียวกัน ให้เปิดหูฟังอีกชุดและเปิดใช้งานโหมดอินเตอร์คอมด้วยเช่นกัน
BT22 Pro จะเชื่อมต่อกับหูฟังอีกชุดโดยอัตโนมัติ เมื่อจับคู่หูฟังสองชุดสำเร็จแล้ว เสียงจะดังขึ้น

แจ้งเตือนว่า “การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต”

ในขณะนี้ การสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบสองคนสามารถใช้งานได้ ทั้งระหว่างหูฟังยี่ห้อเดียวกัน และต่างยี่ห้อกัน

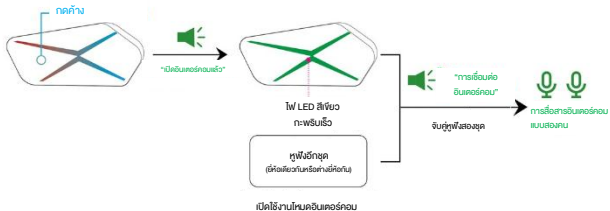

โหมดอินเตอร์คอมกลุ่ม (แบรนด์เดียวกันเท่านั้น)



โหมดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลูทูล


ก่อนเปิดใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการเชื่อมต่อลูทูลของโทรศัพท์แล้ว

เปิดใช้งานหูฟัง BT22 Pro หลายชุด และกด ปุ่มอินเตอร์คอม สองครั้ง พร้อมกันทุกชุด จะได้ยินเสียง "โค"
และหูฟังทุกชุดจะเข้าสู่โหมดวิทยุสื่อสาร หากมีคนใดคนหนึ่งต้องการเริ่มการโทร ให้กด ปุ่มเพิ่มเสียง หนึ่งครั้ง
เสียงแจ้งเตือนจะดังว่า "โหมดการส่งสัญญาณอินเตอร์คอม" ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถพูดคุยกับกลุ่มได้
เมื่อเขาพูดจบ หูฟังของเขาจะออกจากโหมดการส่งสัญญาณและจะมีเสียงแจ้งเตือนว่า "โหมดการรับสัญญาณอินเตอร์คอม"
หากบุคคลอื่นต้องการเริ่มการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์คอม ก็สามารถกด ปุ่มเพิ่มเสียง และเริ่มพูดได้เลย
หากต้องการออกจากโหมดอินเตอร์คอมกลุ่มนี้ ให้กด ปุ่มอินเตอร์คอม สองครั้งอีกครั้ง และจะได้ยินเสียง "ดู"

โหมดนี้เป็นโหมดอินเตอร์คอมแบบครึ่งทาง

หมายความว่า จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดได้ในแต่ละครั้ง

ระหว่างการสื่อสารผ่านอินเตอร์คอม

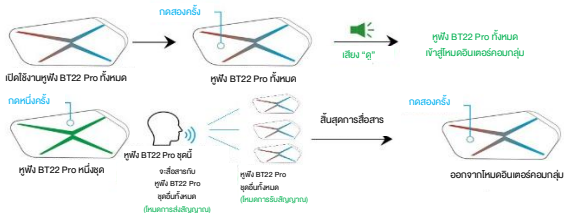


หมายเหตุ:

1. เมื่อหูฟังชุดหนึ่งกำลังใช้งานสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ หูฟังชุดอื่น ๆ จะสามารถอยู่ใน "โหมดการรับสัญญาณ" และฟังเสียงได้เท่านั้น เมื่อหูฟังชุดนั้นออกจาก "โหมดการส่งสัญญาณ" แล้ว หูฟังชุดอื่น ๆ ก็สามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงและเข้าสู่ "โหมดการส่งสัญญาณ" ได้เช่นกัน "โหมดการส่งสัญญาณ" อนุญาตให้ใช้หูฟังได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
2. ก่อนเปิดใช้งานโหมดอินเตอร์คอมกลุ่ม โปรดถอดสายบลูทูธของหูฟังออกจากโทรศัพท์ก่อน
3. โหมดนี้รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 20 คน และมีระยะการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 200 เมตรในพื้นที่โล่ง คุณภาพของสัญญาณจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

8. จับคู่โทรศัพท์สองเครื่อง

BT22 Pro สามารถจับคู่กับโทรศัพท์ได้พร้อมกันสองเครื่อง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการตั้งค่า


1. เปิดเครื่อง BT22 Pro เปิดใช้งานบลูทูธบนโทรศัพท์ A และจับคู่กับ BT22 Pro ให้เสร็จสมบูรณ์

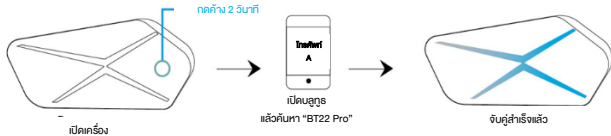

2. ปิดบลูทูธบนโทรศัพท์ A จากนั้นเปิดบลูทูธบนโทรศัพท์ B และจับคู่กับ BT22 Pro ให้เสร็จสมบูรณ์



3. หลังจากจับคู่กับโทรศัพท์ B สำเร็จแล้ว ให้เปิดบลูทูธบนโทรศัพท์ A อีกครั้ง หูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ A โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ BT22 Pro ได้จับคู่กับโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องพร้อมกันแล้ว



ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	คำอธิบาย
เวอร์ชันบลูทูธ	6.0
มาตรฐานบลูทูธ	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
หูฟัง	สูงสุด 50mW/16ohm
ไมโครโฟน	รอบทิศทาง
แบตเตอรี่	ชาร์จไฟได้ 1150mAh
อุณหภูมิการชาร์จ	0° ~ 40° C
อุณหภูมิการใช้งาน	0° ~ 60° C
ความชื้นในการใช้งาน	20 ~ 70% RH

รายการ	คำอธิบาย
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20° ~ 70° C
ขนาด	93.5 x 43.5 x 19.0 มม. (ชุดอุปกรณ์หลัก)
น้ำหนัก	ประมาณ 53.8 ก. (ชุดอุปกรณ์หลัก)

ข้อห้ามของการวางร่วมสถานที่

ห้ามวางอุปกรณ์นี้และเสอาอากาศไว้ร่วมสถานที่เดียวกันหรือใช้งานร่วมกันกับเสอาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ประกาศตามระเบียบ WEEE

การจัดขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบตเตอรี่โดยผู้ใช้งานในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป



WEEE



Battery

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์

หมายความว่า ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนได้

คุณต้องกำจัดอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานและ/หรือแบตเตอรี่โดยนำไปยังโครงการรับคืนที่กำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบตเตอรี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของคุณ ร้านค้าที่คุณซื้ออุปกรณ์นั้น หรือหน่วยงานบริการในพื้นที่ของคุณ

การรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรีไซเคิลเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ประกาศข้อบังคับ CE

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EMC และข้อกำหนด RED Directive 2014/53/EU และข้อกำหนด RoHS Directive 2011/65/EU

การปกป้องสุขภาพของผู้ใช้งานในสหภาพยุโรป: อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งและใช้งาน

โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างตัวส่งสัญญาณกับร่างกายของคุณ

แบตเตอรี่ ประกาศข้อบังคับและประกาศด้านความปลอดภัย

- ❖ เอกสารฉบับนี้ระบุประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะประเทศและภูมิภาคสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไร้สายและไม่ใช้ไร้สาย บางประกาศในเอกสารนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ❖ การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบที่มีความร้อนสูง และห้ามบดหรือหั่นแบตเตอรี่ด้วยกลไกใด ๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิด
- ❖ การปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้
- ❖ เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ห้ามจัดการกับผลิตภัณฑ์ขณะชาร์จ
- ❖ ฟังก์ชันเฟิร์มแวร์ในผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณตามสภาพถนนจริง
- ❖ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลภายใต้ข้อจำกัดสูงสุดตามกฎหมายเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ❖ สัญญาณไร้สายบลูทูธไม่สามารถทะลุผ่านอาคารได้ การส่งสัญญาณด้วยสมาร์ทโฟนสามารถทำได้ในระยะทางตรงสูงสุด 20 เมตร
- ❖ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งอาจรบกวนหรือถูกรบกวนโดยอุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
- ❖ ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เตาไมโครเวฟ หรือสถานที่ที่มีการรบกวนคลื่นวิทยุ

- ❖ การรับสัญญาณวิทยุอาจลดลงในสภาพแวดล้อมบางประเภท
- ❖ โปรดทราบว่าหากมีอุปกรณ์อื่นใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เหมือนกัน การประมวลผลของทั้งสองอุปกรณ์อาจช้าลง
- ❖ อุปกรณ์อาจเกิดความร้อนขณะใช้งาน ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ
- ❖ การใช้งานหรือปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายหรืออุปกรณ์เสริมเสียหาย และทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ❖ ห้ามวางอุปกรณ์นี้และเสาอากาศไว้ร่วมสถานที่เดียวกันหรือใช้งานร่วมกันกับเสาอากาศ หรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด
- ❖ คลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เกิดจากอุปกรณ์นี้

อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น และทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ

ตัวส่งสัญญาณไร้สายและวงจรไร้สายอาจรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

ดังนั้น ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้:

- เครื่องบิน: ห้ามใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุขณะอยู่บนเครื่องบิน โปรดปิดฟังก์ชันไร้สายของอุปกรณ์
- ยานพาหนะ: คลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะ
โปรดปรึกษาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถของคุณ
- เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker): เพื่อป้องกันการรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ ผู้ที่ใช้เครื่องนี้ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ และห้ามเก็บกล่องไว้ในกระเป๋าเสื้อบริเวณหน้าอก
หากสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดอุปกรณ์ทันที
- อุปกรณ์ทางการแพทย์: หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์หรือแพทย์ของคุณเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการป้องกันคลื่น RF จากกล่องนี้เพียงพอ
- สถานพยาบาล: โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอาจใช้เครื่องมือที่ไวต่อคลื่น RF ภายนอก
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือป้ายประกาศที่ขอให้ปิดอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุ

- บริเวณพื้นที่ระเบิดหรือสถานที่ที่มีป้ายประกาศ: เพื่อป้องกันการรบกวนกิจกรรมระเบิด
โปรดปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำในพื้นที่ระเบิดหรือพื้นที่ที่มีป้าย "ปิดวิทยุสองทาง" โดยปิดอุปกรณ์ที่อาจรบกวนคลื่นวิทยุ
- ❖ MUFU ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล/เนื้อหาขณะใช้งาน

เมื่อคุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดแล้ว